



CF2 SERIES CANOPY FIXTURES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use with:

LED Canopy Fixture

CF2-404-2 | CF2-454-1
CF2-804-1 | CF2-804-2



WHAT'S IN THE BOX

- LED FIXTURE

WHAT YOU'LL NEED

- SAFETY GLASSES
- WIRE CUTTERS
- WATERPROOF SILICONE
- WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY CODE

WARNING

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Keep lens tightly closed when in operation.
- Modifications to the product voids the warranty.

IMPORTANT

Before assembling your CORE PRODUCTS CANADA fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet. Consider having your fixture installed by a qualified licensed electrician.

Note: The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.

CORE Products Canada Ltd.


82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1

CORE-PRODUCTS.CA

INSTALLATION OPTIONS

CORE's CS2 Canopy fixture can be installed via junction mount, ceiling mount, ½" side plugs, or pendant mount (conduit sold separately).

GENERAL WIRING DIAGRAM

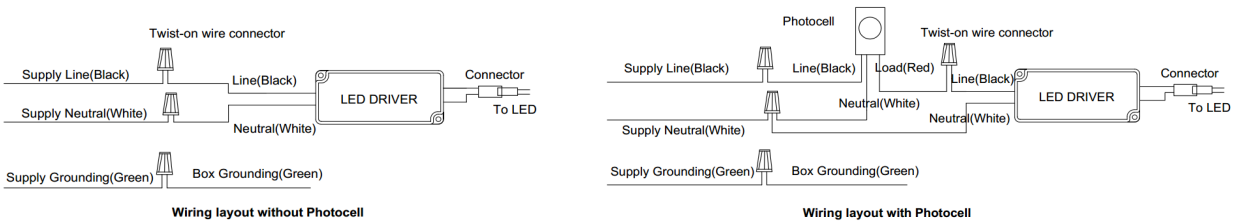


NOTE BEFORE INSTALLING

NOTE: Always turn off the power supply from main circuit breaker before beginning. For supply connections use wire rated for at least 100°C. All unused holes in fixture must be plugged after installing. Waterproof silicone ensures a tight seal.




TO JUNCTION MOUNT

1. Fix the mounting plate onto the junction box.
2. Hang the light body onto the mounting plate and wiring.
3. Slide the fixture towards to the hook, fasten the screw A to block the fixture.

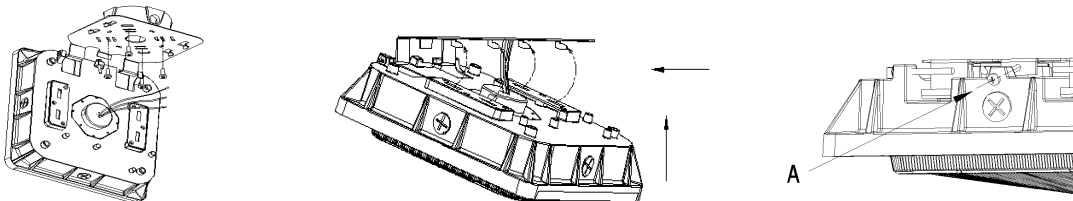



TO CEILING MOUNT

1. Remove lens diffuser and reflector.
2. According to the figure will be opening of lamps and lanterns, and according to the figure on the ceiling mounting holes.
3. Fasten the light and connecting the wires.
4. Replace the reflector and lens diffuser (Fasten the lens diffuser with twisting force no less than 13kgf.cm/1.275N.m).



TO PENDANT MOUNT

1. Remove the rubber plug and mounting plate.
2. Connect the wires for the light fixture.
3. Fixed the light to the ceiling by the 3/4" conduit.



TO USING 1/2" PLUGS ON SIDE

1. Do not touch the yellow portion of the LED array, damage may occur.
2. Remove the screws attaching the lens diffuser and reflector to the housing.
3. Remove 1/2" plug from direction you intend to feed conduit.
4. Use the EVA gasket, which provided in the accessory pack, to cover the 3/4" threaded hole on the back plate.
5. Fixture is best mounted by drilling through back of fixture securing it to the mounting surface using the appropriate mounting hardware for the surface. All unused holes must be plugged. Waterproof silicone will ensure a tight seal.
6. Complete the wiring to the incoming power and ground.
7. Replace the reflector and lens diffuser.



SÉRIE CF2 LUMINAIRE CANOPÉE LED

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour usage avec:

Luminaire Canopée DEL

CF2-404-2 | CF2-454-1
CF2-804-1 | CF2-804-2



CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE DEL

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- COUPE-FIL
- SILICONE ÉTANCHE
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Durant le fonctionnement garder la lentille hermétiquement fermée.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.

IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil de CORE PRODUCTS CANADA, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

REMARQUE: Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

CORE Products Canada Ltd.



82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1

CORE-PRODUCTS.CA

OPTIONS D'INSTALLATION

Le luminaire Canopée de CORE peut être installé par l'intermédiaire d'une boîte de jonction, d'un montage au plafond, de bouchons latéraux de ½ " ou d'un montage pendentif (conduit vendu séparément).

SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL

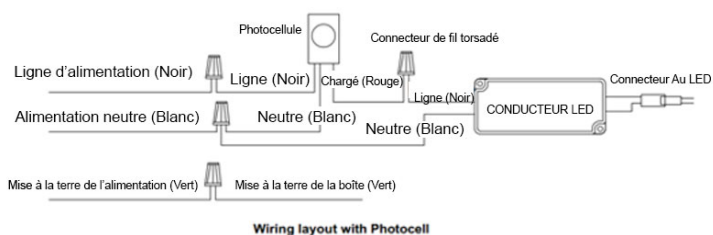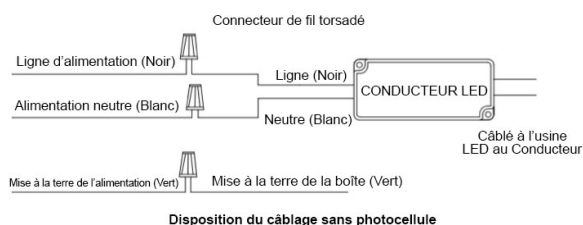


REMARQUE AVANT D'INSTALLER

REMARQUE: Toujours couper l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer. Pour les connexions d'alimentation, utiliser des fils évalués d'au moins 1000 C. Tous les trous inutilisés du luminaire doivent être bouchés après l'installation. Le silicone étanche assure un joint étanche.




MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION

1. Fixer la plaque de montage sur la boîte de jonction.
2. Accrocher le luminaire sur la plaque de montage et le câblage.
3. Faites glisser le luminaire vers le crochet, fixer la vis A pour bloquer le luminaire.

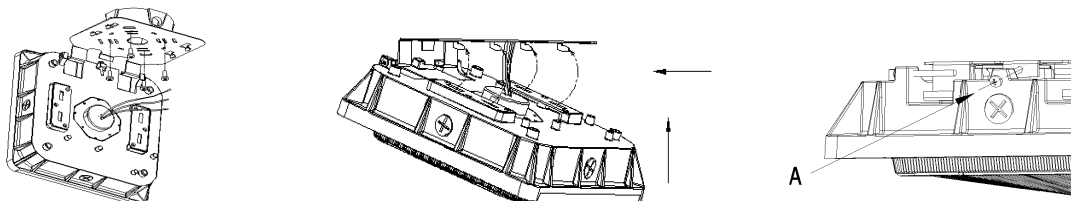



MONTAGE AU PLAFOND

1. Retirer le diffuseur et le réflecteur de lentille.
2. L'illustration montre l'ouverture des lampes et des lanternes ainsi que les trous de montage au plafond.
3. Fixer la lumière et connecter les fils.
4. Replacer le réflecteur et le diffuseur de lentille. (Fixer le diffuseur de lentille avec une force de torsion d'au moins 13 kgf.cm/1.275N.m).



MONTAGE PENDENTIF

1. Retirer le bouchon en caoutchouc et la plaque de montage.
2. Raccorder les fils pour le luminaire.
3. Fixer la lumière au plafond par le conduit de $\frac{3}{4}$ ''.



MONTAGE AUX BOUCHONS LATÉRAUX DE $\frac{1}{2}$ ''

1. Ne pas toucher à la partie jaune de la matrice LED car des dommages peuvent se produire.
2. Retirer les vis fixant le diffuseur et le réflecteur de lentille au boîtier.
3. Retirer la fiche de $\frac{1}{2}$ '' de la direction où vous avez l'intention d'alimenter le conduit.
4. Utiliser le joint d'étanchéité EVA, fourni dans le paquet d'accessoires, pour couvrir le trou fileté de $\frac{3}{4}$ '' situé sur la plaque arrière.
5. Percer un trou au dos du luminaire pour le fixer solidement à la surface de montage en utilisant le matériel approprié pour la surface. Tous les trous inutilisés du luminaire doivent être bouchés. Le silicone étanche assure un joint étanche.
6. Compléter le raccordement électrique à la puissance entrante et effectuer la mise à la terre.
7. Replacer le réflecteur et le diffuseur.